


KWC F5L-Therm
Panel natryskowy ze stali szlachetnej

Modell-Linie: F5L | F5LT2020
Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

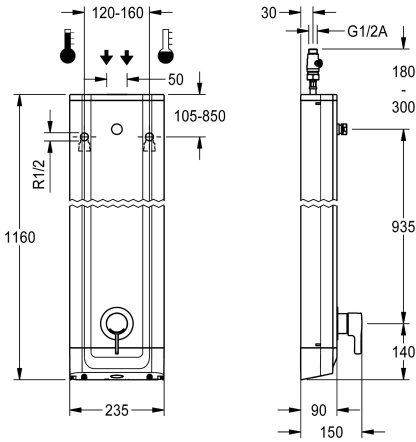

KWC-No.

2030066509

F5L-Therm Panel natryskowy ze stali szlachetnej do montażu natynkowego z jednouchwytywą baterią termostatyczną DN 15 i króćcem przyłączeniowym do głowicy natryskowej. Możliwość podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Blok funkcyjny ze zintegrowanym kartuszem mieszacza i zmontowanym fabrycznie podzespółem higienicznym z czujnikiem z elektroniką sterującą do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego, sterowanej programem dezynfekcji termicznej (konieczny dodatkowy obejściowy kartusz z zaworem elektromagnetycznym) oraz zapisywania danych statystycznych. Termostatycznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, jak również z regulowanym i zabezpieczonym przed przekroczeniem ogranicznikiem temperatury oraz technologią tarcz ceramicznych. Całość wykonana z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Króciec przyłączeniowy do zamawianej osobno głowicy

natryskowej KWC DN 15 z fabrycznie zmontowanym regulatorem ilości przepływu 9,0 l/min., obudowa ze stali szlachetnej z wypukłą powierzchnią funkcyjną i osłonami z tworzywa sztucznego. Wężyki przyłączeniowe z zamykanymi regulatorami przepływu wody, z zaworem zwrotnym i siłem. Aktywowane płukanie higieniczne, stały przedział czasu co 24 godziny. Aktywacja płukania higienicznego po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i przechowywanie danych statystycznych. Podzespół higieniczny przeznaczony do zasilania bateryjnego za pomocą baterii litowej 6 V (CR-P2) na armaturę lub osobne źródło zasilania poprzez zasilacz 6,75 V / 12 V DC.


Wymiary obudowy 235 x 1160 x 90 mm (szer. x wys. x głęb.)

Głowicę natryskową, pojemnik z baterią lub zasilacz i przedłużacz należy zamówić osobno.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania do głowki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
kod materiałowy obudowy
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania

Nie
Tak
Nie
Nie
Niemożliwe
24-H
Tak
Nie
Instrukcja
Nie
Tak
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Stal szlachetna
1.4301
Mosiądz
1 bar
Z termostatem



KWC F5L-Therm
Panel natryskowy ze stali szlachetnej

Modell-Linie: F5L | F5LT2020
Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

Łączna głębokość	90 mm
Łączna wysokość	1,160 mm
Łączna szerokość	235 mm
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
Napięcie przyłączeniowe	6-12-VDC
Umieszczenie zasilania w energię elektryczną	Z góry / z tyłu
ATT-WS-POWTYPE	Inne
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznic	Nie
Głowica prysznicowa	dla oddzielnej głowicy prysznicowej
z zestawem prysznicowym	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje natrysków	Panel natryskowy
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.15 l/s
Podłączenie wody	HOSE
Umieszczenie zasilania w wodę	Z góry / z tyłu
z mydelniczką	Nie
Akcent kolorystyczny	Chromowany wygląd (błyszczący)
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL

Niezbędne akcesoria



AQUAJET-Slimline Głowica natryskowa do paneli i armatur natryskowych KWC

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort Głowica natryskowa do paneli i armatur natryskowych KWC

2030054254
SHAC0011



MÜNCHEN Głowica natryskowa do paneli i armatur natryskowych KWC

2030054793
SHMU0011





Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023



KWC F5L-Therm
Panel natryskowy ze stali szlachetnej

Modell-Linie: F5L | F5LT2020
Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie







Zasilacz

2030039477
ACEX9001

Kabel przedłużający 5 m

2030043814
ACEX9010

Akcesoria opcjonalne



Regulator przepływu 6 l/min

2030027586
ESHHE0004

Regulator przepływu 12,0 l/min


2000104783
ESHHE0002

Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030003033
EAQFU0001

Półka na żel pod prysznic do paneli natryskowych F5

2030057077
ACXX2021



Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057066
ACXX2011

Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057067
ACXX2012

Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej


2030057068
ACXX2013

Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057069
ACXX2014

KWC F5L-Therm
Panel natryskowy ze stali szlachetnej

Modell-Linie: F5L | F5LT2020
Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie



Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057070
ACXX2015



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005

Części zamienne



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSPL0024



Rozeta

2030048765
ASET2006