


KWC F5L-Therm
Panel natryskowy ze stali szlachetnej ze słuchawką natryskową

Modell-Linie: F5L | F5LT2023
Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

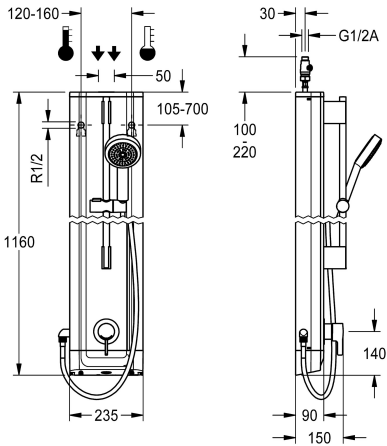

KWC-No.

2030066542

F5L-Therm Panel natryskowy ze stali szlachetnej do montażu natynkowego z jednouchwytową baterią termostatyczną DN 15 i słuchawką natryskową. Możliwość podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Blok funkcyjny ze zintegrowanym kartuszem mieszacza i możliwością podłączenia opcjonalnego podzespołu higienicznego do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego, sterowanej programem dezynfekcji termicznej (konieczny dodatkowy obejściowy kartusz z zaworem elektromagnetycznym) oraz zapisywania danych statystycznych. Termostatycznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, jak również z regulowanym i zabezpieczonym przed przekręceniem ogranicznikiem temperatury

oraz technologią tarcz ceramicznych. Całość wykonana z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Wstępnie zmontowany drążek natryskowy z mosiądzu chromowanego, z uchwytem na słuchawkę o regulowanej wysokości, jak również chromowaną słuchawką natryskową z tworzywa sztucznego ze strumieniem w postaci deszczownicy, średnica 110 mm, wąż do słuchawki 900 mm, obudowa ze stali szlachetnej z wypukłą powierzchnią funkcyjną i osłonami z tworzywa sztucznego. Wężyki przyłączeniowe z zamykanymi regulatorami przepływu wody, z zaworem zwrotnym i siłkiem.

Wymiary obudowy 235 x 1160 x 90 mm (szer. x wys. x głęb.)

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
do główki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
kod materiałowy obudowy
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Łączna głębokość
Łączna wysokość
Łączna szerokość

Nie
Tak
Nie
Nie
Niemożliwe
Tak
Nie
Instrukcja
Tak
Dostosowany
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Stal szlachetna
1.4301
Mosiądz
1 bar
Z termostatem
90 mm
1,160 mm
235 mm




KWC F5L-Therm
Panel natryskowy ze stali szlachetnej ze słuchawką natryskową

Modell-Linie: F5L | F5LT2023
Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie


ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznic	Nie
z zestawem prysznicowym	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Panel natryskowy
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.15 l/s
Podłączenie wody	HOSE
Umieszczenie zasilania w wodę	Z góry / z tyłu
z mydelniczką	Nie
Akcent kolorystyczny	Chromowany wygląd (błyszczący)
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL

Akcesoria opcjonalne




Podzespół higieniczny do paneli natryskowych F5L

2030057065
ACLM2003




Półka na żel pod prysznic do paneli natryskowych F5

2030057077
ACXX2021



Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057066
ACXX2011



Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057067
ACXX2012



Przedłużenie obudowy do paneli



Przedłużenie obudowy do paneli



Przedłużenie obudowy do paneli

KWC F5L-Therm
Panel natryskowy ze stali szlachetnej ze słuchawką natryskową

Modell-Linie: F5L | F5LT2023
Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057068
ACXX2013

natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057069
ACXX2014

natryskowych F5 ze stali szlachetnej


2030057070
ACXX2015

Części zamienne



Słuchawka natryskowa

2030051216
ACXX2007




Rozeta

2030048765
ASET2006



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSPL0024



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030003033
EAQFU0001