


KWC F5L-Therm
Panel natryskowy z MIRANITu ze słuchawką natryskową

Modell-Linie: F5L | F5LT2028
Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

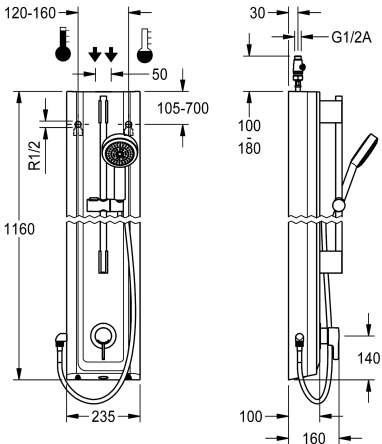

KWC-No.

2030066548

F5L-Therm Panel natryskowy z tworzywa mineralnego do montażu natynkowego z jednouchwytową baterią termostatyczną DN 15 i słuchawką natryskową. Możliwość podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Blok funkcyjny ze zintegrowanym kartuszem mieszacza i możliwością podłączenia opcjonalnego podzespołu higienicznego do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego, sterowanej programem dezynfekcji termicznej (konieczny dodatkowy obejściowy kartusz z zaworem elektromagnetycznym) oraz zapisywania danych statystycznych. Termostatycznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, jak również z regulowanym i zabezpieczonym przed przekręceniem ogranicznikiem temperatury oraz technologią tarcz ceramicznych. Całość wykonana z metalu,

elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Wstępnie zmontowany drążek natryskowy z mosiądzu chromowanego, z uchwytem na słuchawkę o regulowanej wysokości, jak również chromowaną słuchawką natryskową z tworzywa sztucznego ze strumieniem w postaci dżeszczownicy, średnica 110 mm, wąż do słuchawki 900 mm. Obudowa z wypukłą powierzchnią funkcyjną, ze wiazanego żywicy syntetyczną tworzywa mineralnego MIRANIT, o gładkiej pozbawionej porów powierzchni (odporność na temperaturę do 80 °C), kolor biel alpejska. Wężyki przyłączeniowe z zamykanymi regulatorami przepływu wody, z zaworem zwrotnym i sitkiem.

Wymiary obudowy 235 x 1160 x 100 mm (szer. x wys. x głęb.)

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania do główki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
kod materiałowy obudowy
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
łączna głębokość
łączna wysokość
łączna szerokość

Nie
Tak
Nie
Nie
Niemożliwe
Tak
Nie
Instrukcja
Tak
Dostosowany
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Materiał mineralny
Miranit
Mosiądz
1 bar
Z termostatem
100 mm
1.160 mm
235 mm




KWC F5L-Therm
Panel natryskowy z MIRANITu ze słuchawką natryskową

Modell-Linie: F5L | F5LT2028
Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznic	Nie
z zestawem prysznicowym	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Panel natryskowy
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.15 l/s
Podłączenie wody	HOSE
Umieszczenie zasilania w wodę	Z góry / z tyłu
z mydelniczką	Nie
Akcent kolorystyczny	Chromowany wygląd (błyszczący)
Kolor podstawowy	Biały

Akcesoria opcjonalne



Podzespół higieniczny do paneli natryskowych F5L

2030057065
ACLM2003

Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 z tworzywa mineralnego MIRANIT

2030057071
ACXX2016

Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 z tworzywa mineralnego MIRANIT

2030057072
ACXX2017

Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 z tworzywa mineralnego MIRANIT

2030057073
ACXX2018



Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 z tworzywa

Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 z tworzywa



KWC F5L-Therm
Panel natryskowy z MIRANITu ze słuchawką natryskową

Modell-Linie: F5L | F5LT2028
Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie


mineralnego MIRANIT

2030057075
ACXX2019

mineralnego MIRANIT

2030057076
ACXX2020

Części zamienne



Słuchawka natryskowa

2030051216
ACXX2007

Rozeta

2030048765
ASET2006