


KWC F5S-Mix
Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM1004
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

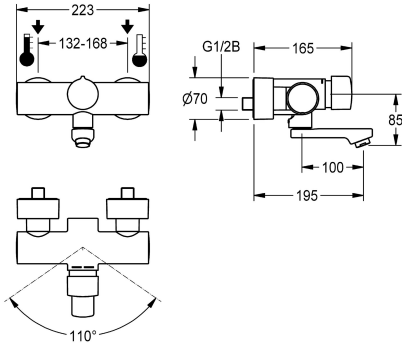

KWC-No.	Długość wylewki	Przepływ objętościowy przy 3 barach
2030032992 Wysięg 195 mm	195 mm	0.1 l/s
2030032991 Wysięg 135 mm	135 mm	0.1 l/s
2030040314 Wersja z perlatorem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 135 mm	135 mm	0.05 l/s
2030040316 Wersja z perlatorem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 195 mm	195 mm	0.05 l/s
2030040317 Wersja z perlatorem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 255 mm	255 mm	0.05 l/s

F5S-Mix Samozamykająca bateria ścienna DN 15 jednouchwytowa z mieszaczem do montażu natynkowego z blokową obrotową wylewką, do umywalk. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, z tarczami ceramicznymi, zamykający się samoczynnie, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielenie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Z

regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśnieniem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator ze zintegrowanym regulatorem przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i sitkami, zasłoniętymi w całości przez przykręcane rozety z regulacją głębokości. Wysięg 195 mm.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Tak
Normatywny wypływ zimnej wody	0.07 l/s
Normatywny wypływ ciepłej wody	0.07 l/s
A3000 open-kompatybilny	Nie
Bezciśnienowy	Nie
z filtrem	Tak
Czas przepływu możliwy do ustawienia	Tak
Zasada funkcjonowania	Samozamykający hydraulicznie
Płukanie higieniczne	Nie
Średnica nominalna	DN 15
Średnica dopływu	G 1/2 B
Mechanizm blokujący	TOP-CERAMIC
Materiał złączki	Mosiądz
Maksymalny czas przepływu	35 Sekundy
Wymagane ciśnienie robocze	0.5 bar



KWC F5S-Mix
Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM1004
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

Minimalny czas przepływu	5 Sekundy
Sposób mieszania	Tak
ATT-WS-POPOPWASTESET	Nie
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	195 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Obudowa do perlatora
antykradzieżowego

2000104778
ZTAPS0005

Części zamienne





KWC F5S-Mix
Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM1004
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009



Zatyczka chromowana

2030053006
ASSX9004




Pokrętko

2030050753
ASSM9004



Ogranicznik temperatury

2030046189
ASSM9002



Pierścień zabezpieczający

2030048357
ASSX9003



FRAMIC kartusz samozamykający

2030046185
ASSM9001



Perlator

2030012352
ETAPS0037



Wylewka obrotowa, 100 mm

2030032671
ASXX1001

