


KWC F5S-Mix
Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM1008
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

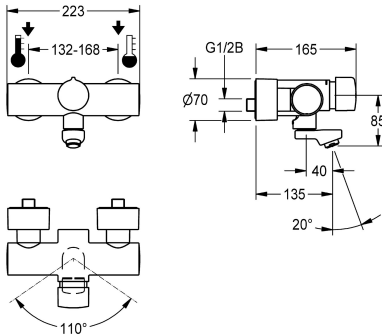

KWC-No.	Długość wylewki	Przepływ objętościowy przy 3 barach
2030032992 Wysięg 195 mm	195 mm	0.1 l/s
2030032991 Wysięg 135 mm	135 mm	0.1 l/s
2030040314 Wersja z perlatozem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 135 mm	135 mm	0.05 l/s
2030040316 Wersja z perlatozem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 195 mm	195 mm	0.05 l/s
2030040317 Wersja z perlatozem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 255 mm	255 mm	0.05 l/s

F5S-Mix Samozamykająca bateria ścienna DN 15 jednouchwytywa z mieszaczem do montażu natynkowego z blokową obrotową wylewką, do umywalk. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, z tarczami ceramicznymi, zamykający się samoczynnie, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielenie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Z

regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśnieniem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i siatkami, zasłoniętymi w całości przez przykręcane rozety z regulacją głębokości. Wysięg 135 mm.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Tak
Normatywny wypływ zimnej wody	0.07 l/s
Normatywny wypływ ciepłej wody	0.07 l/s
A3000 open-kompatybilny	Nie
Bezciśnienowy	Nie
z filtrem	Tak
Czas przepływu możliwy do ustawienia	Tak
Zasada funkcjonowania	Samozamykający hydraulicznie
Płukanie higieniczne	Nie
Średnica nominalna	DN 15
Średnica dopływu	G 1/2 B
Mechanizm blokujący	TOP-CERAMIC
Materiał złączki	Mosiądz
Maksymalny czas przepływu	35 Sekundy
Wymagane ciśnienie robocze	0.5 bar



KWC F5S-Mix
Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM1008
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

Minimalny czas przepływu	5 Sekundy
Sposób mieszania	Tak
ATT-WS-POPOPWASTESET	Nie
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	135 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.05 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Obudowa do perlatora
antykradzieżowego

2000104778
ZTAPS0005

Części zamienne





KWC F5S-Mix
Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: **F5S | F5SM1008**
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009




Pokrętło

2030050753
ASSM9004



Ogranicznik temperatury

2030046189
ASSM9002



Pierścień zabezpieczający

2030048357
ASSX9003



FRAMIC kartusz samozamykający

2030046185
ASSM9001



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Wylewka obrotowa, 40 mm

2030049950
ASXX1009



Zatyczka chromowana

2030053006
ASSX9004

