


KWC  
F5S-Mix Panel natryskowy ze stali szlachetnej

Modell-Linie: F5S | F5SM2020  
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

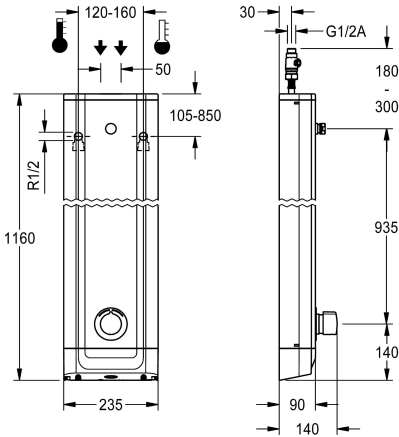

| KWC-No.                                       |
|-----------------------------------------------|
| 2030054248                                    |
| 2030056581                                    |
| z automatycznym opróżnianiem rury natryskowej |

Panel natryskowy F5S-Mix ze stali szlachetnej do montażu natynkowego z baterią pionową samozamykającą z regulacją temperatury DN 15 i króćcem przyłączeniowym głowicy natryskowej. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, z tarczami ceramicznymi, zamykający się samoczynnie, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielenie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Całość wykonana z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na

| Rura spustowa prysznic |
|------------------------|
| Nie                    |
| Tak                    |

wysoki połysk. Króciec przyłączeniowy zamawianej osobno głowicy natryskowej KWC DN 15 z zamontowanym fabrycznie regulatorem przepływu 9,0 l/min. Obudowa ze stali szlachetnej z lekko wysuniętą powierzchnią funkcjonalną do obsługi armatury i zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wężyki przyłączeniowe z zamkniętym regulatorem przepływu wody, zaworkami zwrotnymi i sitkami.

Wymiary obudowy 235 x 1160 x 90 mm (szer. x wys. x głęb.)

Głowicę natryskową należy zamówić osobno.

| Dane techniczne                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Dodatkowe połączenia                                             |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER                                         |
| Cyrkulacja                                                       |
| A3000 open-kompatybilny                                          |
| Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody z filtrem |
| Czas przepływu możliwy do ustawienia                             |
| Zasada funkcjonowania                                            |
| do głowki prysznicowej                                           |
| Płukanie higieniczne                                             |
| Średnica nominalna                                               |
| Średnica dopływu                                                 |
| Mechanizm blokujący                                              |
| Materiał obudowy                                                 |
| kod materiałowy obudowy                                          |
| Materiał złączki                                                 |
| Maksymalny czas przepływu                                        |
| Wymagane ciśnienie robocze                                       |
| Minimalny czas przepływu                                         |
| Sposób mieszania                                                 |

|                              |
|------------------------------|
| Nie                          |
| Tak                          |
| Nie                          |
| Nie                          |
| Niemożliwe                   |
| Tak                          |
| Tak                          |
| Samozamykający hydraulicznie |
| Nie                          |
| Nie                          |
| DN 15                        |
| G-1-2-A                      |
| TOP-CERAMIC                  |
| Stal szlachetna              |
| 1.4301                       |
| Mosiądz                      |
| 35 Sekundy                   |
| 1.5 bar                      |
| 5 Sekundy                    |
| Tak                          |



KWC  
F5S-Mix Panel natryskowy ze stali szlachetnej

Modell-Linie: F5S | F5SM2020  
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Łączna głębokość                    | 90 mm                               |
| Łączna wysokość                     | 1,160 mm                            |
| Łączna szerokość                    | 235 mm                              |
| ATT-WS-ROSETTES                     | Tak                                 |
| Wyłączenie awaryjne                 | Nie                                 |
| Rura spustowa prysznic              | Nie                                 |
| Głowica prysznicowa                 | dla oddzielnej głowicy prysznicowej |
| z zestawem prysznicowym             | Nie                                 |
| Izolacja akustyczna                 | Nie                                 |
| Wykończenie powierzchni obudowy     | Matowe                              |
| Wykończenie powierzchni             | Chromowany                          |
| Wykończenie powierzchni montażowej  | POLISHED                            |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT             | Tak                                 |
| Dezynfekcja termiczna               | Nie                                 |
| Rodzaj montażu                      | Montaż naścienny                    |
| Rodzaj obsługi                      | Obsługa ręczna                      |
| Rodzaje natrysków                   | Panel natryskowy                    |
| Przepływ objętościowy przy 3 barach | 0.15 l/s                            |
| Podłączenie wody                    | HOSE                                |
| Umieszczenie zasilania w wodę       | Z góry / z tyłu                     |
| z mydelniczką                       | Nie                                 |
| Akcent kolorystyczny                | Chromowany wygląd (błyszczący)      |
| Kolor podstawowy                    | STAINLESSSTEEL                      |


Niezbędne akcesoria

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>AQUAJET-Slimline</b> Głowica natryskowa do paneli i armatur natryskowych KWC    | <b>AQUAJET-Comfort</b> Głowica natryskowa do paneli i armatur natryskowych KWC      | <b>MÜNCHEN</b> Głowica natryskowa do paneli i armatur natryskowych KWC               |
| <b>2030054255</b><br>SHAS0011                                                      | <b>2030054254</b><br>SHAC0011                                                       | <b>2030054793</b><br>SHMU0011                                                        |

Akcesoria opcjonalne


KWC  
F5S-Mix Panel natryskowy ze stali szlachetnej

Modell-Linie: F5S | F5SM2020  
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



Regulator przepływu 6 l/min

2030027586  
ESHHE0004



Regulator przepływu 12,0 l/min

2000104783  
ESHHE0002



Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057066  
ACXX2011



Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057067  
ACXX2012



Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057068  
ACXX2013




Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057069  
ACXX2014




Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057070  
ACXX2015



Półka na żel pod prysznic do paneli natryskowych F5

2030057077  
ACXX2021



Zestaw przyłączeniowy do panelu natryskowego

2000104916  
ZSHOW0006



Adapter przyłączeniowy

2000101441  
AQRM928

Części zamienne

KWC  
F5S-Mix Panel natryskowy ze stali szlachetnej

Modell-Linie: F5S | F5SM2020  
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



Zatyczka chromowana

2030053006  
ASSX9004



Pokrętko

2030050753  
ASSM9004




Ogranicznik temperatury

2030046189  
ASSM9002



Pierścień zabezpieczający

2030048357  
ASSX9003




Rozeta

2030045510  
ASXM2003



FRAMIC kartusz samozamykający

2030046185  
ASSM9001



Regulator przepływu 9.0 l/min

2000104782  
ESHHE0001



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019  
ZWSPL0024



Środek do czyszczenia i pielęgnacji  
produktów ze stali szlachetnej  
CHROMOL

2000105091  
ZWSPL0023