


KWC F5S-Therm
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST1003
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

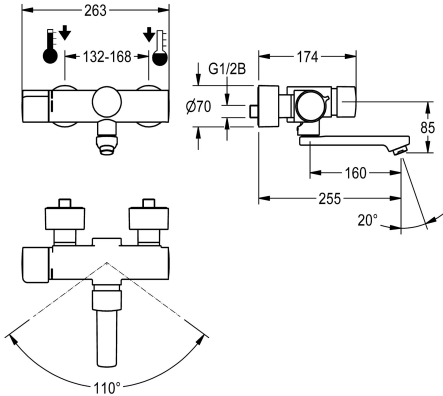

KWC-No.
2030032963
Wysięg 195 mm
2030032959
Wysięg 135 mm
2030032967
Wysięg 255 mm

Długość wylewki
195 mm
135 mm
255 mm

F5S-Therm Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego z blokowaną obrotową wylewką, do umywalk. Sterowana hydraulicznie, do połączenia do ciepłej i zimnej wody. Z mechanizmem do opcjonalnego podzespołu hydraulicznego do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego i zapisywania danych statystycznych. Kartusz samozamykający FRAMIC, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji, z tarczami ceramicznymi, zamykająca się samoczynnie, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielenie mediów. Czas

wyptywu regulowany bezstopniowo. Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśnieniem, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Regulator przepływu wody ze zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i siłkami, zasłonięty w całości przez przykręcane rozety z regulacją głębokości. Wysięg 255 mm.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
A3000 open-kompatybilny
Bezciśnienowy
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu
Sposób mieszania
ATT-WS-POPUPWASTESSET
ATT-WS-ROSETTES

Tak
0.07 l/s
0.07 l/s
Nie
Nie
Tak
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Dostosowany
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Mosiądz
35 Sekundy
1 bar
5 Sekundy
Z termostatem
Nie
Tak



KWC F5S-Therm
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST1003
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

Wyłączenie awaryjne	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	255 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Instrukcja dezynfekcji termicznej
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Podzespół higieniczny do F5S-Therm


2030041162
ACST9001



Obudowa do perlatora antykradzieżowego

2000104778
ZTAPS0005

Części zamienne




Wieczko

2030003258




Pokrętło ustawiania temperatury

2030050541

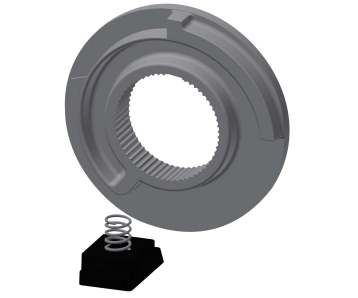

Pierścień ograniczający

2030003296

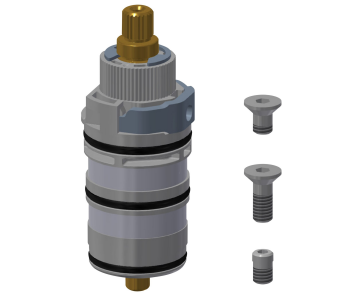

Termoelement

2030003300

KWC F5S-Therm
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST1003
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

EAQLT0002



Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003

ASXT9004



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009

EAQLT0003



Przycisk

2030050542
ASST9001

EAQLT0004




Pierścień zabezpieczający

2030048357
ASSX9003




FRAMIC kartusz samozamykający

2030046145
ASSX9001

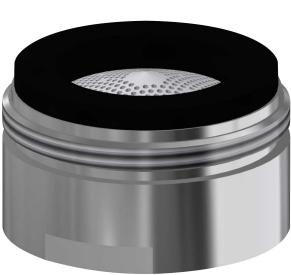

Perlator

2030012352
ETAPS0037



Wylewka obrotowa, 160 mm

2030032815
ASXX1002