


KWC F5S-Therm
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST1004
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

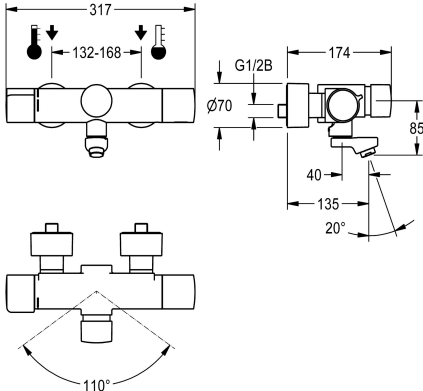

KWC-No.
2030040243
Wysięg 195 mm
2030040242
Wysięg 135 mm
2030040288
Wysięg 255 mm


Długość wylewki
195 mm
135 mm
255 mm

F5S-Therm Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego z blokowaną obrotową wylewką, do umywalk. Sterowana hydraulicznie, do połączenia do ciepłej i zimnej wody. Z zamontowanym fabrycznie podzespołem higienicznym z czujnikiem z elektroniką sterującą i baterią litową 6 V (CR-P2) do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego i zapisywania danych statystycznych. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu i eliminujący ryzyko stagnacji wody, z tarczami ceramicznymi, zamykający się samoczynnie, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielenie mediów. Czas wypływu

regulowany bezstopniowo. Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator ze zintegrowanym regulatorem przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i siłkami, zasłoniętymi w całości przez przykręcane rozety z regulacją głębokości. Wysięg 135 mm. Aktywowane płukanie higieniczne (30 s.), stały przedział czasu co 24 godziny. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

Dane techniczne
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Bezciśnienowy
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu
Sposób mieszania

Tak
0.07 l/s
0.07 l/s
Nie
24-H
Nie
Tak
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Tak
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Mosiądz
35 Sekundy
1 bar
5 Sekundy
Z termostatem



KWC F5S-Therm
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST1004
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

Liczba baterii	1
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
ATT-WS-POPUWASTESSET	Nie
Napięcie przyłączeniowe	Bateria 6V
Zużycie prądu	1.5 Woltampere
ATT-WS-POWTYPE	Bateria
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	135 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Instrukcja dezynfekcji termicznej
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5
2030036654
ACEX9005


Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5
2030036849
ACEX9004

Obudowa do perlatora antykradzieżowego
2000104778
ZTAPS0005

Części zamienne

KWC F5S-Therm
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST1004
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca




Wieczko

2030003258
EAQLT0002




Pokrętko ustawiania temperatury

2030050541
ASXT9004




Pierścień ograniczający

2030003296
EAQLT0003



Termoelement

2030003300
EAQLT0004



Rozeta wkręcana

2030046777
ASSX9003



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009



Zatyczka chromowana

2030053006
ASSX9004



Przycisk

2030050542
ASST9001



Pierścień zabezpieczający

2030048357
ASSX9003




FRAMIC kartusz samozamykający

2030046145
ASSX9001



Perlator

2030012352
ETAPS0037




Wylewka obrotowa, 40 mm

2030035159
ASXX1003



KWC F5S-Therm
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST1004
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002




Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023



Bateria litowa 6V

2000104846
EPTR0008




Czujnik, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Folia

2030053034
ASET2010



Podzespół higieniczny do F5S-Therm

2030041162
ACST9001