


KWC F5S-Therm  
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST1005  
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

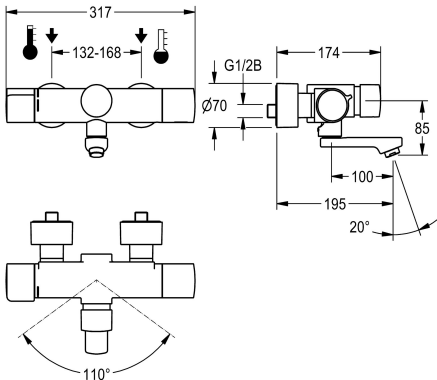

| KWC-No.       |
|---------------|
| 2030040243    |
| Wysięg 195 mm |
| 2030040242    |
| Wysięg 135 mm |
| 2030040288    |
| Wysięg 255 mm |


| Długość wylewki |
|-----------------|
| 195 mm          |
| 135 mm          |
| 255 mm          |

F5S-Therm Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego z blokowaną obrotową wylewką, do umywalk. Sterowana hydraulicznie, do połączenia do ciepłej i zimnej wody. Z zamontowanym fabrycznie podzespołem higienicznym z czujnikiem z elektroniką sterującą i baterią litową 6 V (CR-P2) do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego i zapisywania danych statystycznych. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu i eliminujący ryzyko stagnacji wody, z tarczami ceramicznymi, zamykający się samoczynnie, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielenie mediów. Czas wypływu

regulowany bezstopniowo. Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator ze zintegrowanym regulatorem przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i siłkami, zasłoniętymi w całości przez przykręcane rozety z regulacją głębokości. Wysięg 195 mm. Aktywowane płukanie higieniczne (30 s.), stały przedział czasu co 24 godziny. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

| Dane techniczne                              |
|----------------------------------------------|
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER                     |
| Normalny wypływ zimnej wody                  |
| Normalny wypływ ciepłej wody                 |
| A3000 open-kompatybilny                      |
| Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego |
| Bezciśnienowy                                |
| z filtrem                                    |
| Czas przepływu możliwy do ustawienia         |
| Zasada funkcjonowania                        |
| Płukanie higieniczne                         |
| Średnica nominalna                           |
| Średnica dopływu                             |
| Mechanizm blokujący                          |
| Materiał złączki                             |
| Maksymalny czas przepływu                    |
| Wymagane ciśnienie robocze                   |
| Minimalny czas przepływu                     |
| Sposób mieszania                             |

|                              |
|------------------------------|
| Tak                          |
| 0.07 l/s                     |
| 0.07 l/s                     |
| Nie                          |
| 24-H                         |
| Nie                          |
| Tak                          |
| Tak                          |
| Samozamykający hydraulicznie |
| Tak                          |
| DN 15                        |
| G 1/2 B                      |
| TOP-CERAMIC                  |
| Mosiądz                      |
| 35 Sekundy                   |
| 1 bar                        |
| 5 Sekundy                    |
| Z termostatem                |



KWC F5S-Therm  
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST1005  
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Liczba baterii                      | 1                                 |
| Parametryzacja                      | Pilot zdalnego sterowania         |
| ATT-WS-POPUWASTESET                 | Nie                               |
| Napięcie przyłączeniowe             | Bateria 6V                        |
| Zużycie prądu                       | 1.5 Woltampere                    |
| ATT-WS-POWTYPE                      | Bateria                           |
| System ochrony IP                   | 59K                               |
| ATT-WS-ROSETTES                     | Tak                               |
| Wyłączenie awaryjne                 | Nie                               |
| Izolacja akustyczna                 | Nie                               |
| ATT-WS-SPOUT                        | ROTATING-BOT                      |
| Długość wylewki                     | 195 mm                            |
| Wykończenie powierzchni             | Chromowany                        |
| Wykończenie powierzchni montażowej  | POLISHED                          |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT             | Tak                               |
| Dezynfekcja termiczna               | Instrukcja dezynfekcji termicznej |
| ATT-WS-TRANSFORMER                  | Nie                               |
| Rodzaje baterii                     | CR-P2                             |
| Rodzaj montażu                      | Montaż naścienny                  |
| Rodzaj obsługi                      | Obsługa ręczna                    |
| Rodzaj czujnika                     | Czujnik opto-elektroniczny        |
| Rodzaje baterii                     | Zawór ścienny                     |
| Przepływ objętościowy przy 3 barach | 0.1 l/s                           |
| Podłączenie wody                    | Połączenia S                      |
| Akcent kolorystyczny                | bez                               |
| Kolor podstawowy                    | Chromowany wygląd (błyszczący)    |

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5  
**2030036654**  
ACEX9005


Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5  
**2030036849**  
ACEX9004

Obudowa do perlatora antykradzieżowego  
**2000104778**  
ZTAPS0005

Części zamienne

KWC F5S-Therm  
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST1005  
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca




Wieczko

2030003258  
EAQLT0002




Pokrętko ustawiania temperatury

2030050541  
ASXT9004




Pierścień ograniczający

2030003296  
EAQLT0003



Termoelement

2030003300  
EAQLT0004



Rozeta wkręcana

2030046777  
ASSX9003



Zestaw montażowy

2030003401  
EAQLT0009



Zatyczka chromowana

2030053006  
ASSX9004



Przycisk

2030050542  
ASST9001



Pierścień zabezpieczający

2030048357  
ASSX9003



FRAMIC kartusz samozamykający

2030046145  
ASSX9001



Perlator

2030012352  
ETAPS0037




Wylewka obrotowa, 100 mm

2030032671  
ASXX1001



**KWC F5S-Therm**  
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

**Modell-Linie: F5S | F5ST1005**  
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca



**Kartusz z zaworem elektromagnetycznym**

**2030045522**  
ACXX9002




**Pojemnik na baterię**

**3600002063**  
ACEX9023



**Bateria litowa 6V**

**2000104846**  
EPTR0008




**Czujnik, ID 81/00001**

**2030041485**  
ASLM9001



**Folia**

**2030053034**  
ASET2010



**Podzespół higieniczny do F5S-Therm**

**2030041162**  
ACST9001