




KWC F5S-Therm
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST2001
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

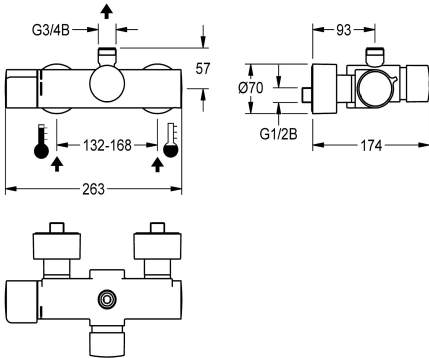

KWC-No.

2030032978

2030036208

Z automatycznym opróżnianiem rury natryskowej

Rura spustowa prysznic

Nie

Tak

F5S-Therm Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do natrysków. Sterowana hydraulicznie, do połączenia do ciepłej i zimnej wody. Z opcją podłączenia opcjonalnego podzespołu higienicznego do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego i zapisywania danych statystycznych. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowny hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielenie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo.

Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, z odpływem do góry, G 3/4 B, do montażu kolanka lub natynkowej rury prysznicowej. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
do główki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu
Sposób mieszania
ATT-WS-ROSETTES

Nie
Tak
0.15 l/s
0.15 l/s
Nie
Nie
Niemożliwe
Tak
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Nie
Dostosowany
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Mosiądz
35 Sekundy
1 bar
5 Sekundy
Z termostatem
Tak



KWC F5S-Therm
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST2001
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznicza	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Instrukcja dezynfekcji termicznej
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Złączka ścienna
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.3 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Umieszczenie zasilania w wodę	Od tyłu
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Kolanko odpływowe

2030050434
ACXX2005

Kolanko odpływowe

2030050435
ACXX2006

Rura prysznicowa

2030041522
ACSX2002

AQUAJET-Slimline Głowica
natryskowa do montażu z rurą
natynkową

2000103757
AQUA757



AQUAJET-Comfort Głowica
natryskowa do montażu na rurze
natynkowej

2030021283
SHAC0008

Podzespół higieniczny do F5S-Therm

2030041162
ACST9001

KWC F5S-Therm
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna


Modell-Linie: F5S | F5ST2001
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Części zamienne




Wieczko

2030003258
EAQLT0002




Pokrętko ustawiania temperatury

2030050541
ASXT9004



Pierścień ograniczający

2030003296
EAQLT0003



Termoelement

2030003300
EAQLT0004



Rozeta wkręcana

2030046777
ASSX9003



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009



Zatyczka chromowana

2030053006
ASSX9004



Przycisk

2030050542
ASST9001



Pierścień zabezpieczający

2030048357
ASSX9003



FRAMIC kartusz samozamykający

2030046145
ASSX9001