


KWC F5S-Therm  
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna z możliwością montażu słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5S | F5ST2003  
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

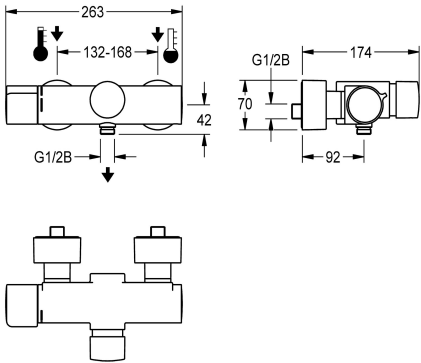

KWC-No.

2030036209

F5S-Therm Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do natrysków. Sterowana hydraulicznie, do połączenia do ciepłej i zimnej wody. Z opcją podłączenia opcjonalnego podzespołu higienicznego do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego i zapisywania danych statystycznych. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowny hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej

rozdzielenie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem ze złączką do słuchawki natryskowej, G 1/2 B. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny, polerowany, powłoka chromowana. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości.

Dane techniczne

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Dodatkowe połączenia                                             |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER                                         |
| Normatywny wypływ zimnej wody                                    |
| Normatywny wypływ ciepłej wody                                   |
| Cyrkulacja                                                       |
| A3000 open-kompatybilny                                          |
| Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody z filtrem |
| Czas przepływu możliwy do ustawienia                             |
| Zasada funkcjonowania do główki prysznicowej                     |
| Płukanie higieniczne                                             |
| Średnica nominalna                                               |
| Średnica dopływu                                                 |
| Mechanizm blokujący                                              |
| Materiał złączki                                                 |
| Maksymalny czas przepływu                                        |
| Wymagane ciśnienie robocze                                       |
| Minimalny czas przepływu                                         |
| Sposób mieszania                                                 |
| ATT-WS-ROSETTES                                                  |
| Wyłączenie awaryjne                                              |
| Rura spustowa prysznicza                                         |

|                              |
|------------------------------|
| Nie                          |
| Tak                          |
| 0.15 l/s                     |
| 0.15 l/s                     |
| Nie                          |
| Nie                          |
| Niemożliwe                   |
| Tak                          |
| Tak                          |
| Samozamykający hydraulicznie |
| Tak                          |
| Dostosowany                  |
| DN 15                        |
| G 1/2 B                      |
| TOP-CERAMIC                  |
| Mosiądz                      |
| 35 Sekundy                   |
| 1 bar                        |
| 5 Sekundy                    |
| Z termostatem                |
| Tak                          |
| Nie                          |
| Nie                          |




KWC F5S-Therm  
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna z możliwością montażu słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5S | F5ST2003  
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Izolacja akustyczna                 | Nie                               |
| Wykończenie powierzchni             | Chromowany                        |
| Wykończenie powierzchni montażowej  | POLISHED                          |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT             | Tak                               |
| Dezynfekcja termiczna               | Instrukcja dezynfekcji termicznej |
| Rodzaj montażu                      | Montaż naścienny                  |
| Rodzaj obsługi                      | Obsługa ręczna                    |
| Rodzaje natrysków                   | Złączka ścienna                   |
| Przepływ objętościowy przy 3 barach | 0.3 l/s                           |
| Podłączenie wody                    | Połączenia S                      |
| Umieszczenie zasilania w wodę       | Od tyłu                           |
| Akcent kolorystyczny                | bez                               |
| Kolor podstawowy                    | Chromowany wygląd (błyszczący)    |

Akcesoria opcjonalne

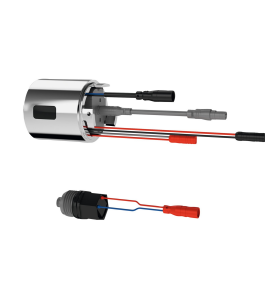

Podzespół higieniczny do F5S-Therm  
2030041162  
ACST9001



Słuchawka natryskowa  
2030051216  
ACXX2007




Drążek natryskowy  
2030051217  
ACXX2008


Części zamienne




Wieczko  
2030003258  
EAQLT0002

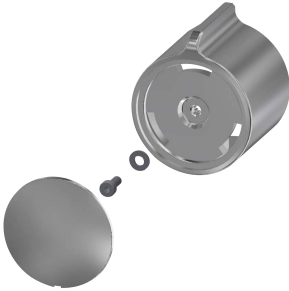

Pokrętło ustawiania temperatury  
2030050541  
ASXT9004

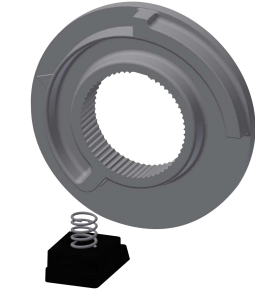

Pierścień ograniczający  
2030003296  
EAQLT0003



Termoelement  
2030003300  
EAQLT0004



**KWC F5S-Therm**

Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna z możliwością montażu słuchawki natryskowej

**Modell-Linie: F5S | F5ST2003**

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



Rozeta wkręcana

**2030046777**  
ASSX9003



Zestaw montażowy

**2030003401**  
EAQLT0009



Zatyczka chromowana

**2030053006**  
ASSX9004



Przycisk

**2030050542**  
ASST9001



Pierścień zabezpieczający

**2030048357**  
ASSX9003



FRAMIC kartusz samozamykający

**2030046145**  
ASSX9001