


KWC F5S-Therm
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST2009
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

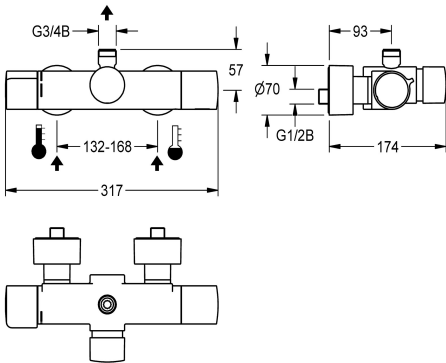

KWC-No.

2030040291


F5S-Therm Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do natrysków. Sterowana hydraulicznie, do połączenia do ciepłej i zimnej wody. Z zamontowanym fabrycznie podzespołem higienicznym z czujnikiem z elektroniką sterującą i baterią litową 6 V (CR-P2) do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego i zapisywania danych statystycznych. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielenie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym ogranicznikiem

temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, z odpływem do góry, G 3/4 B, do montażu kolanka lub natynkowej rury natryskowej, wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości. Aktywowane płukanie higieniczne, stały przedział czasu co 24 godziny. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Wstępne ustawienia
spłukiwanie higienicznego z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
do główki prysnicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu
Sposób mieszania

Nie
Tak
0.15 l/s
0.15 l/s
Nie
Nie
Niemożliwe
24-H
Tak
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Nie
Tak
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Mosiądz
35 Sekundy
1 bar
5 Sekundy
Z termostatem



KWC F5S-Therm
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST2009
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Liczba baterii	1
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
Napięcie przyłączeniowe	Bateria 6V
Zużycie prądu	1.5 Waltoamper
ATT-WS-POWTYPE	Bateria
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznic	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Instrukcja dezynfekcji termicznej
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje natrysków	Złączka ścienna
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.2 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Umieszczenie zasilania w wodę	Od tyłu
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Kolanko odpływowe

2030050434
ACXX2005



Kolanko odpływowe

2030050435
ACXX2006



Rura prysznicowa

2030041522
ACSX2002



AQUAJET-Slimline Głowica natryskowa do montażu z rurą natynkową

2000103757
AQUA757

KWC F5S-Therm
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST2009
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



AQUAJET-Comfort Głowica
natryskowa do montażu na rurze
natynkowej

2030021283
SHAC0008



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i
F5


2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i
F5


2030036849
ACEX9004

Części zamienne




Wieczko

2030003258
EAQLT0002




Pokrętko ustawiania temperatury

2030050541
ASXT9004



Pierścień ograniczający

2030003296
EAQLT0003

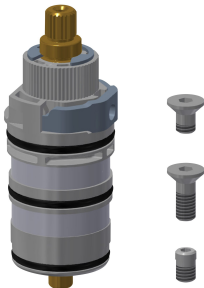

Termoelement

2030003300
EAQLT0004



Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009



Zatyczka chromowana

2030053006
ASSX9004



Przycisk

2030050542
ASST9001

KWC F5S-Therm
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST2009
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa




Pierścień zabezpieczający

2030048357
ASSX9003




FRAMIC kartusz samozamykający

2030046145
ASSX9001



Folia

2030053034
ASET2010



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002




Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023




Bateria litowa 6V

2000104846
EPRTR0008



Czujnik, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Podzespół higieniczny do F5S-Therm

2030041162
ACST9001