


KWC F5S-Therm
Panel natryskowy z tworzywa mineralnego MIRANIT ze słuchawką natryskową

Modell-Linie: F5S | F5ST2025
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

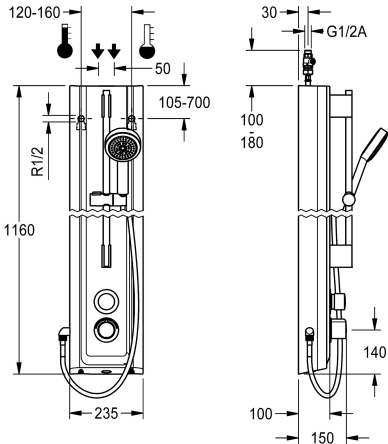

KWC-No.

2030056544

Panel natryskowy F5S-Therm z kompozytu mineralnego do montażu natynkowego z termostaticzną baterią samozamykającą DN 15 i słuchawką natryskową. Sterowany hydraulicznie, do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Blok funkcyjny ze zintegrowanym samozamykającym kartuszem ceramicznym FRAMIC, termostatem i zamontowanym fabrycznie podzespołem higienicznym z czujnikiem, elektroniką sterującą do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego, sterowanej programem dezynfekcji termicznej (konieczny dodatkowy wkład obejściowy z zaworem elektromagnetycznym) oraz zapisywania danych statystycznych. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Całość wykonana z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Wstępnie zmontowany drążek natryskowy z mosiądzu chromowanego, z uchwytem na słuchawkę o regulowanej wysokości, jak również chromowaną

słuchawką natryskową z tworzywa sztucznego ze strumieniem w postaci deszczownicy, średnica 110 mm oraz wężem natryskowym 900 mm. Obudowa z lekko wysuniętą powierzchnią funkcjonalną do obsługi armatury, ze związanego żywicą kompozytu mineralnego MIRANIT, o gładkiej pozbawionej porów powierzchni (odporna na temperaturę do 80°C), kolor biel alpejska. Wężyki przyłączeniowe z zamykanym regulatorem przepływu wody, zaworkami zwrotnymi i sitkami. Aktywowane płukanie higieniczne, stały przedział czasu co 24 godziny. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Podzespół higieniczny przeznaczony do zasilania baterijnego za pomocą baterii litowej 6 V (CR-P2) na armaturę lub osobne źródło zasilania poprzez zasilacz 6,75 V / 12 V DC.


Wymiary obudowy 235 x 1160 x 100 mm (szer. x wys. x głęb.)

Pojemnik na baterię i baterię lub zasilacz i przedłużacz, należy zamówić osobno.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
do główki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
kod materiałowy obudowy
Materiał złączki

Nie
Tak
Nie
Niemożliwe
24-H
Tak
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Tak
Tak
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Materiał mineralny
Miranit
Mosiądz





KWC F5S-Therm
Panel natryskowy z tworzywa mineralnego MIRANIT ze słuchawką natryskową

Modell-Linie: F5S | F5ST2025
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Maksymalny czas przepływu	35 Sekundy
Wymagane ciśnienie robocze	1 bar
Minimalny czas przepływu	5 Sekundy
Sposób mieszania	Z termostatem
Łączna głębokość	100 mm
Łączna wysokość	1,160 mm
Łączna szerokość	235 mm
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
Napięcie przyłączeniowe	6-12-VDC
Umieszczenie zasilania w energię elektryczną	Z góry / z tyłu
ATT-WS-POWTYPE	Inne
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznic	Nie
z zestawem prysznicowym	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje natrysków	Panel natryskowy
Podłączenie wody	HOSE
Umieszczenie zasilania w wodę	Z góry / z tyłu
z mydelniczką	Nie
Akcent kolorystyczny	Chromowany wygląd (błyszczący)
Kolor podstawowy	Biały

Niezbędne akcesoria



Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023

Zasilacz

2030039477
ACEX9001

Kabel przedłużający 5 m

2030043814
ACEX9010

KWC F5S-Therm
Panel natryskowy z tworzywa mineralnego MIRANIT ze słuchawką natryskową

Modell-Linie: F5S | F5ST2025
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa


Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5
2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5
2030036849
ACEX9004



Zestaw do dezynfekcji termicznej
2030057940
ACXT2001



Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 z tworzywa mineralnego MIRANIT
2030057071
ACXX2016



Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 z tworzywa mineralnego MIRANIT
2030057072
ACXX2017



Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 z tworzywa mineralnego MIRANIT
2030057073
ACXX2018



Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 z tworzywa mineralnego MIRANIT
2030057075
ACXX2019



Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 z tworzywa mineralnego MIRANIT
2030057076
ACXX2020

Części zamienne




Słuchawka natryskowa
2030051216
ACXX2007



Płytkę maskującą
2030031443
ESHOW0059



Pokrętło ustawiania temperatury
2030047082
ASXT9003



Pierścień ograniczający
2030003296
EAQLT0003



KWC F5S-Therm
Panel natryskowy z tworzywa mineralnego MIRANIT ze słuchawką natryskową

Modell-Linie: F5S | F5ST2025
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



Zatyczka chromowana

2030053006
ASSX9004




Przycisk

2030049943
ASST2001



Pierścień zabezpieczający

2030048357
ASSX9003




Rozeta

2030048765
ASET2006



FRAMIC kartusz samozamykający

2030046145
ASSX9001



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030003033
EAQFU0001