


KWC F5S-Therm
Panel natryskowy ze stali szlachetnej

Modell-Linie: F5S | F5ST2043
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

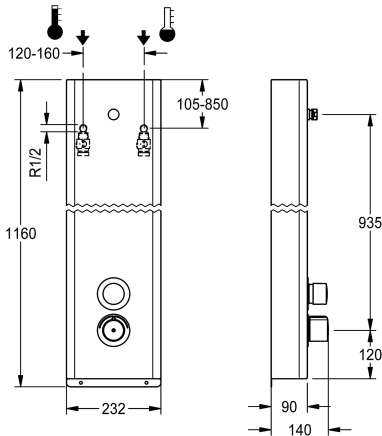

KWC-No.

2030068003

NEW

F5S-Therm Panel natryskowy ze stali szlachetnej do montażu natynkowego z samozamykającą baterią termostaticzną DN 15 i króćcem przyłączeniowym do głowicy natryskowej. Szczególnie nadaje się do obiektów zagrożonych wandalizmem. Sterowany hydraulicznie, do podłączenia do ciepłej i zimnej wody od tyłu. Blok funkcyjny ze zintegrowanym kartuszem samozamykającym FRAMIC, termostatem i mechanizmem do podłączenia opcjonalnego podzespołu higienicznej do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego, sterowanej programowo dezynfekcji termicznej (konieczny dodatkowy kartusz z pomostowym zaworem elektromagnetycznym) oraz zapisywania danych statystycznych. Kartusz samozamykający FRAMIC, łatwy w serwisowaniu i eliminujący ryzyko stagnacji, z tarczami ceramicznymi, zamykający się samoczynnie, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej

rozdzielenie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Termostat z metalowym uchwytem z regulowanym i zabezpieczonym przed przekreśleniem ogranicznikiem temperatury, możliwość przeprowadzania manualnej dezynfekcji termicznej, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Króciec przyłączeniowy do wymaganej osobno głowicy natryskowej KWC DN 15 z zamontowanym regulatorem przepływu 9,0 l/min. Jednocześnie obudowa ze stali szlachetnej wraz ze śrubami zabezpieczającymi. Wężyki przyłączeniowe z zamykanymi regulatorami przepływu wody, z zaworem zwrotnym i sitkiem.

Wymiary obudowy 232 x 1160 x 90 mm (szer. x wys. x głęb.)

Głowicę natryskową należy zamówić osobno.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
do głowki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
kod materiałowy obudowy
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu
Sposób mieszania

Nie
Tak
Nie
Nie
Niemożliwe
Tak
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Nie
Dostosowany
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Stal szlachetna
1.4301
Mosiądz
35 Sekundy
1 bar
5 Sekundy
Z termostatem





KWC F5S-Therm
Panel natryskowy ze stali szlachetnej

Modell-Linie: F5S | F5ST2043
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Łączna głębokość	90 mm
Łączna wysokość	1,160 mm
Łączna szerokość	232 mm
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznic	Nie
Głowica prysznicowa	dla oddzielnej głowicy prysznicowej
z zestawem prysznicowym	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Panel natryskowy
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.15 l/s
Podłączenie wody	HOSE
Umieszczenie zasilania w wodę	Od tyłu
z mydelniczką	Nie
Akcent kolorystyczny	Chromowany wygląd (błyszczący)
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL

Niezbędne akcesoria



AQUAJET-Slimline Głowica natryskowa do paneli i armatur natryskowych KWC

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort Głowica natryskowa do paneli i armatur natryskowych KWC

2030054254
SHAC0011




MÜNCHEN Głowica natryskowa do paneli i armatur natryskowych KWC

2030054793
SHMU0011

Akcesoria opcjonalne


KWC F5S-Therm
Panel natryskowy ze stali szlachetnej

Modell-Linie: F5S | F5ST2043
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa




Regulator przepływu 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Regulator przepływu 12,0 l/min


2000104783
ESHHE0002



Podzespół higieniczny do paneli natryskowych F5S-Therm


2030057064
ACST2004

Części zamienne




Regulator przepływu 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001



Pierścień ograniczający

2030003296
EAQLT0003

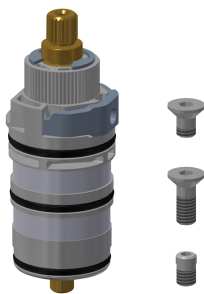

Termoelement

2030003300
EAQLT0004



Zatyczka chromowana

2030053006
ASSX9004



Przycisk

2030049943
ASST2001




Pierścień prowadzący

2030048356
ASSX9002



Pierścień zabezpieczający

2030048357
ASSX9003



Rozeta

2030048765
ASET2006



KWC F5S-Therm
Panel natryskowy ze stali szlachetnej

Modell-Linie: F5S | F5ST2043
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



FRAMIC kartusz samozamykający

2030046145
ASSX9001

Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZW SPL0024

Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL

2000105091
ZW SPL0023