


KWC F7E
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem

Modell-Linie: F7 | F7EM1001
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

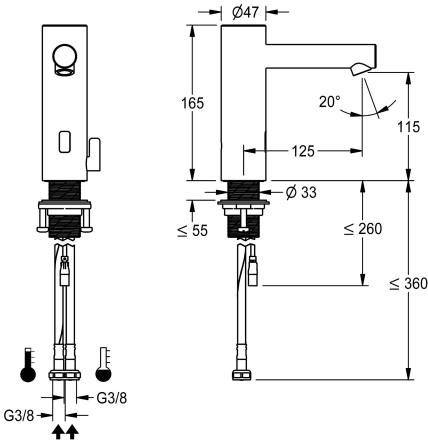

KWC-No.

3600001257

NEW

F7E-Mix Bateria pionowa DN 15 do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków ze zintegrowanymi zaworkami zwrotnymi z sitkami. Elektronika sterująca, zawór elektromagnetyczny i czujnik w obudowie ze stali szlachetnej, powierzchnia szczotkowana, wysokość wylewki 115 mm i wysięg 125 mm. Pokrętko temperatury ze stali szlachetnej, z regulowanym i zabezpieczonym przed przekręceniem ogranicznikiem temperatury. Perlator z możliwością ustawienia kąta wypływu wody, z zabezpieczeniem antykradzieżowym i ze zintegrowanym regulatorem przepływu 5,7 l/min. Aktywowane płukanie higieniczne 24 godziny po ostatnim uruchomieniu, wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku ciągłej


aktywacji czujnika odbiciowego i przechowywanie danych statystycznych. Z możliwością parametryzacji i komunikacji za pomocą opcjonalnego, dwukierunkowego pilota lub opcjonalnego modułu C z niezbędną aplikacją. Opcjonalnie możliwość zasilania baterijnego przy zastosowaniu pojemnika na baterię z jedną baterią litową 6 V (CR-P2), do montażu pod umywalką lub możliwość podłączenia do osobnego zasilania elektrycznego za pomocą zasilacza 6,75 V / 12 V DC lub wyposażenia systemowego AQUA 3000 open.

Pojemnik na baterię wraz z baterią lub zasilacz i kabel przedłużający należy zamówić osobno.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Bezcisnienowy
z filtrem
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Parametryzacja
ATT-WS-POPUPWASTESET
Napięcie przyłączeniowe
Umiejscowienie zasilania w energię elektryczną
ATT-WS-POWTYPE
ATT-WS-ROSETTES
Wyłączenie awaryjne
Izolacja akustyczna

Tak
Tak
24 godziny po ostatniej operacji
Nie
Tak
ELECTRONIX-C
Tak
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Stal szlachetna
1 bar
Tak
Pilot zdalnego sterowania
Nie
6,75 / 12 V DC / A3000 open
Od spodu
Inne
Nie
Tak
Nie





KWC F7E
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem

Modell-Linie: F7 | F7EM1001
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

ATT-WS-SPOUT	FIXED
Wykończenie powierzchni	Szczotkowany
Wykończenie powierzchni montażowej	Szczotkowany
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
Podłączenie wody	HOSE
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL

Niezbędne akcesoria



Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023

Zasilacz

2030039477
ACEX9001

Kabel przedłużający 5 m

2030043814
ACEX9010

Zasilacz wtyczkowy

3600002062
ACEX9022



Zasilacz podtynkowy

2030039825
ACEX9003

Akcesoria opcjonalne

KWC F7E
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem

Modell-Linie: F7 | F7EM1001
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005

Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004

Moduł C

3600001331
ACEX9020

PURETHERM Termostat podbłatowy

2030012758
PURE0031

Części zamienne



Wężyk

2030041320
ASXM1001

Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSPL0024

Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023
