


KWC ANIMA

Umywalka pojedyncza z baterią uruchamianą kolaniem lub biodrem

Modell-Linie: ANIMA | LP20

Umywalki | Umywalki pojedyncze

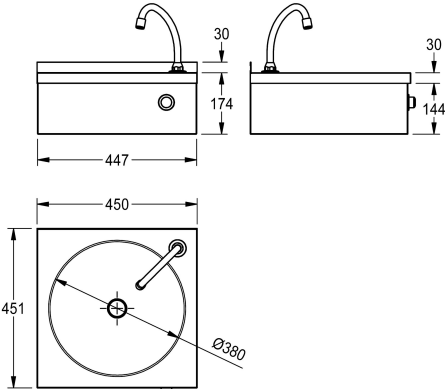

KWC-No.

2000100059

Wymiary 450 x 175 x 450 mm (szer. x wys. x głęb.)

Umywalka z samozamykającą baterią uruchamianą kolaniem do montażu ściennego. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału 1 mm. Bezspoinowo wspawana, okrągła niecka o średnicy 385 mm z wyśrodkowanym odpływem. Prostokątny kształt umywalki. Półka na armaturę o głębokości 35 mm. Fabrycznie zamontowany odpływ. Panel przedni z baterią

samozamykającą uruchamianą kolaniem bądź biodrem. Regulacja temperatury wody za pomocą zaworu mieszającego. Odpływ sitkowy G 1 1/4 B bez przelewu. W komplecie: wkręty i kołki rozporowe.

Wymiary 450 x 204 x 451 mm (szer. x wys. x głęb.)

Dane techniczne

Wysokość tylnej ścianki przeciwbryzgowej	30 mm
Rodzaje umywalk	Umywalka częściowo wbudowana w blat
Umieszczenie komory	W środku
Komora - głębokość komory	150 mm
Wykończenie powierzchni miski	Matowe
Głębokość komory	380 mm
Kształt miski	Okrąg
Szerokość komory	380 mm
Kolor	Brak koloru
Materiał	Stal szlachetna
Kod materiałowy	1.4301
Grubość materiału	1 mm
Łączna głębokość	451 mm
Łączna wysokość	204 mm
Łączna szerokość	450 mm
Przelew	Nie
Tylna krawędź przyścienna	Nie
Średnica syfonu	DN 32
Syfon w komplecie	Nie
Łącznik międzykomorowy	Nie
Ścianka tylna	Elementy składowe innej części
Wykończenie powierzchni	Matowe
Liczba otworów na baterię	1
Średnica otworu na armaturę	32 mm

KWC ANIMA
Umywalka pojedyncza z baterią uruchamianą kolaniem lub biodrem

Model-Linie: ANIMA | LP20
Umywalki | Umywalki pojedyncze

Pozycja otworu na baterię	Po prawej stronie
Półka na baterię	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaje zestawów odpływowych	Sitkowy zawór odpływowy
Pozycja ujścia	W środku
Długość wysięgu	225 mm
Zestaw odpływowy w komplecie	Tak
Wielkość zaworu odpływowego	DN 32
ATT-WS-WASTESLEEVEINCL	Nie

Akcesoria opcjonalne



ANIMA Ścianka tylna

2000100338
SB450

Części zamienne



Zestaw odpływowy

2000103407
EANMX002
