


KWC SIRIUS
Separator gipsu

Modell-Linie: SIRIUS | SIRX835
Komory gospodarcze | Komory gospodarcze

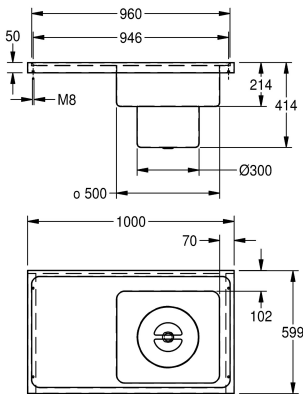

KWC-No.
2000071901
Ociekacz po lewej stronie, wymiary komory 450 x 500 x 150 mm (szer. x wys. x głęb.)
2000071902
Ociekacz po prawej stronie

Zlewozmywak do separacji gipsu wbudowywany w blat. Stal szlachetna, powierzchnie szlifowane matowe, grubość materiału 1,5 mm. Bezspoinowo wspawana niecka o wymiarach 450 x 500 x 150 mm. Niecka i ociekacz otoczone profilowaną krawędzią. Otwór odpływowy 1 1/2", wyśrodkowany. Wyjmowany pojemnik

Pozycja ociekacza
Po lewej stronie
Po prawej stronie

na gips z pokrywą.
Wymiary 1000 x 420 x 600 mm (szer. x wys. x głęb.)
Ociekacz z lewej strony

Dane techniczne
Umiejscowienie komory
Konstrukcja komory
Komora - głębokość komory
Głębokość komory
Szerokość komory
Szczotki
Pozycja ociekacza
Ociekacz lub półka
Ruszt
Materiał
Kod materiałowy
Grubość materiału
Liczba otworów odpływowych
Średnica odpływu
Łączna głębokość
Łączna wysokość
Łączna szerokość
Przelew
Tylna krawędź przyścienna
Tarka
Łącznik międzykomorowy
Ścianka tylna
Osadnik szlamu

Po prawej stronie
Zaokrąglone narożniki
200 mm
440 mm
500 mm
WITHOUT BRUSHES
Po lewej stronie
Drainer
Nie
Stal szlachetna
1.4301
1.2 mm
1
DN 40
600 mm
420 mm
1,000 mm
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak




KWC SIRIUS
Separator gipsu

Modell-Linie: SIRIUS | SIRX835
Komory gospodarcze | Komory gospodarcze

Pojemnik na szlam	W komplecie
Głębokość osadnika szlamu	200 mm
średnica osadnika szlamu	300 mm
Wykończenie powierzchni	Matowe
Półka na baterię	Tak
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaje zlewozmywaków gospodarczych	Zlewozmywak do separacji gipsu
Pozycja ujścia	W środku
Długość wysięgu	300 mm
Zestaw odpływowy w komplecie	Tak
Wielkość zaworu odpływowego	DN 40

Akcesoria opcjonalne

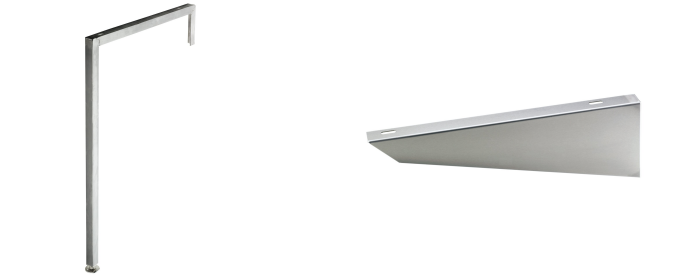

Nóżki do separatora gipsu, stal szlachetna
2000103301
SIRX838

SIRIUS Zestaw wsporników
2000103337
SIRX837