




KWC SOLX
Umywalka szeregową

Modell-Linie: SOLX | SOLX1800
Umywalki | Umywalki rynnowe

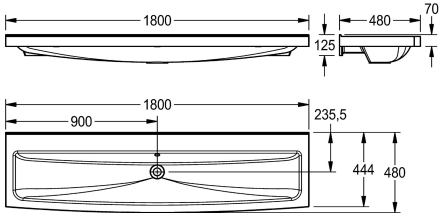

KWC-No.

2030005465

Z 3 otworami na armaturę 35 mm

Umywalka szeregową do jednorzędowego montażu przy ścianie, wykonana z kompozytu mineralnego związanego żywicą syntetyczną, gładka, pozbawiona porów powierzchnia odporna na temperaturę do 80 °C. Kolor biel alpejska. Mocowanie za pomocą otworów montażowych w tylnej ściance. Półka pod armaturę, bez otworów na armaturę, z przelewem. W komplecie: zestaw

montażowy, odpływ oraz szablon.

3 stanowiska do mycia
Szerokość stanowiska do mycia 600 mm
Wymiary 1800 x 170 x 480 mm (szer. x wys. x głęb.)

Dane techniczne

Materiał
Kod materiałowy
Liczba otworów odpływowych
Łączna głębokość
Łączna wysokość
Łączna szerokość
Tylna krawędź przyścienna
Ścianka tylna
Półka na baterię
Rodzaj montażu
Liczba stanowisk umywalkowych
Pozycja ujścia
Długość wysięgu
Zestaw odpływowy w komplecie
Wielkość zaworu odpływowego

Materiał mineralny
Miranit
1
480 mm
170 mm
1,800 mm
Nie
Opcjonalny
Tak
Montaż naścienny
3
W środku z tyłu
235.5 mm
Tak
DN 32