




KWC AQUA 3000 open
ECC2 Sterownik

Modell-Linie: AQUA3000OPEN | ZA3OP0022
Zarządzanie wodą | Wyposażenie dodatkowe do zarządzania wodą

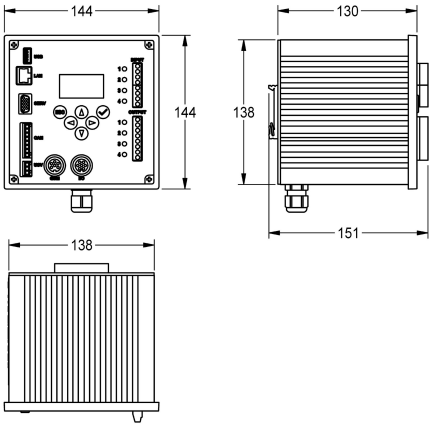

KWC-No.
2000108123
ECC2 Sterownik
2030016282
Wersja obejmująca protokoły danych GLT BacNet-IP, KNX-IP oraz ModBus-TCP

Sterownik funkcji ECC2 - A3000 open z łączem ethernetowym i łączem CAN na poziomie armatury oraz zintegrowanym zasilaczem, zegarem czasu rzeczywistego z funkcją kalendarzową i serwerem internetowym. Możliwość podłączenia 32 jednostek armatury AQUA 3000 open / elektronicznych

modułów systemowych, względnie do 200 m kabla systemowego celem zasilania, sterowania zewnętrznego parametrami armatury oraz komunikacji. 230 V AC / 24 V DC.
Wersja z GLT – protokoły BacNet - IP, KNX - IP i ModBus – TCP.

Dane techniczne
Komunikacja
A3000 open-kompatybilny
Napięcie zasilające wejściowe V
Maksymalna długość kabla
Maksymalny prąd wyjściowy
Napięcie wyjściowe
Wyłącznik zasilania
System ochronny IP
JM napięcia wyjściowego

Tak
Tak
230 Volt
200 Metr
60 Waltoamper
24 Volt
Nie
IP20
DC



Niezbędne akcesoria



Opornik obciążeniowy

KWC AQUA 3000 open ECC2 Sterownik

Modell-Linie: AQUA3000OPEN | ZA3OP0022

Zarządzanie wodą | Wyposażenie dodatkowe do zarządzania wodą

2000100847

ZAQUA014

Akcesoria opcjonalne



Zasilacz awaryjny

2000100977

ZAQUA006
