



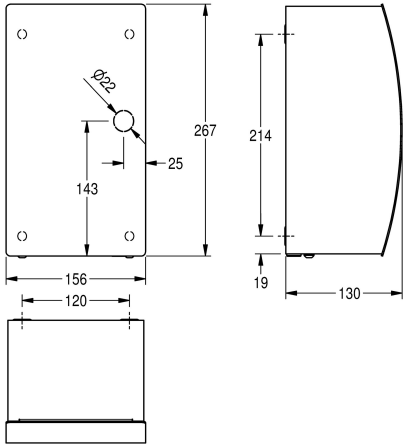

KWC STRATOS
Elektroniczna suszarka do rąk, montaż natynkowy

Modell-Linie: STRATOS | STRX220
Suszarki do rąk i do włosów | Suszarka do rąk

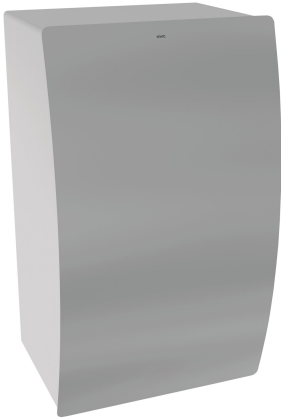

KWC-No.

2030027296
Wymiary 156 x 267 x 130 mm (szer. x wys. x głęb.)

STRATOS bezdotykowa suszarka do rąk na ciepłe powietrze. Stal szlachetna, montaż natynkowy. Powierzchnia szlifowana matowa o uszlachetnionym wykończeniu frontu InoxPlus redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean). Grubość materiału 1,5 mm. Zaokrąglony front. Zbliżeniowy czujnik podczerwieni o zasięgu regulowanym w zakresie od 10 do 25 cm. Regulacja temperatury ciepłego powietrza. Zabezpieczenie przed pracą ciągłą dzięki funkcji samoczynnego wyłączenia po 60 sekundach. Regulowana prędkość powietrza pozwalająca ustawić krótszy czas suszenia.

Kabel pldłżczeniowy i wtyczka nie znajdujđ się w komplecie.

Napięćie zasilania 230-240 V, 50-60 Hz
Moc całkowita 1000 W
Moc grzewcza 500 W
Silnik 500 W
Objętość powietrza 80 m3/h
Prędkość nawiewu 95-115 m/s

Wymiary: 156 x 267 x 130 mm (szer.x wys. x gł.)

Dane techniczne

Prędkość nawiewu
Ilość powietrza
Napięćie zasilające wejściowe Hz
Napięćie zasilające wejściowe V
ATT-WS-ELINVMAX
ATT-WS-ELINVMIN
Moc grzewcza
Materiał
Kod materiałowy
Grubość materiału
Moc silnika
Łączna głębokość
Łączna wysokość
Łączna szerokość
System ochrony IP
Ciśnienie akustyczne
Wykończenie powierzchni
Obróbka powierzchniowa
Moc całkowita
Rodzaj mocowania
Rodzaj montażu
Rodzaj obsługi

Regulowany
80 Metr sześcienny/godzinę
50 Herc (1/sek.)
220 Volt
240 Volt
220 Volt
500 Wat
Stal szlachetna
1.4301
1.5 mm
500 Wat
130 mm
267 mm
156 mm
IPX1
76.2 Decybele (krzywa ważąca A)
Matowe
INOXPLUS
1,000 Wat
Przykręcony
Montaż naścienny
Działanie czujnika

**INOX
PLUS**