


KWC

Wylewka ścienna do podtynkowych armatur umywalkowych

Modell-Linie: WASH-TAPS-ACCESS. | ACXX1009

Armatura umywalkowa | Wyposażenie dodatkowe do armatur umywalkowych

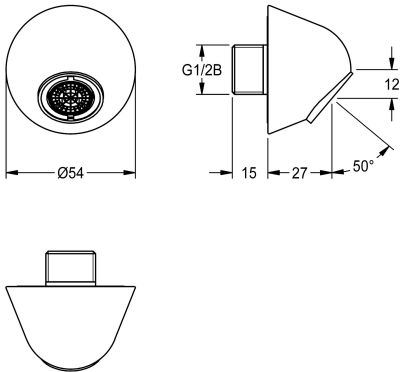

KWC-No.

2030071654

Wylewka ścienna do podtynkowych armatur umywalkowych

NEW

Wylewka ścienna DN 15 do montażu na podtynkowych armaturach umywalkowych. Szczególnie nadaje się do obiektów zagrożonych wandalizmem. Obudowa zapobiegająca próbom samobójczym z zabezpieczeniem przed przekręceniem, perlator z

zabezpieczeniem antykradzieżowym i ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,8 l/min, kąt nachylenia 50°, wysięg 27 mm. Mosiądz polerowany chromowany, w komplecie zestaw montażowy.

Dane techniczne

Łączna szerokość
Pojemność
Ilość uom
kąt
Łączna szerokość
Długość wylewki
Rodzaje rur odpływowych
Przepływ objętościowy przy 3 barach

54 mm
1
Sztuki
50 Stopień
54 mm
36 mm
Wypust ścienny
0.06 l/s