




KWC F3S
Samozamykająca bateria ścienna bez mieszacza

Modell-Linie: F3S | F3SV1102
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

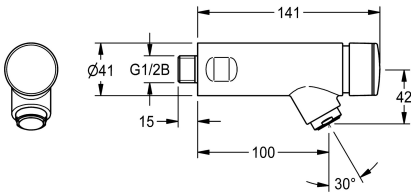

KWC-No.
3600001424
2030049137
z funkcją ABS2 w celu automatycznego zamknięcia wody w przypadku ciągłego uruchomienia baterii

F3S Samozamykająca bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego do umywalk. Głowica samozamykająca, sterowana hydraulicznie, konstrukcja bezłokowa, zamykająca się samoczynnie, bezstopniowa regulacja czasu wypływu wody. Do

Wyłączenie awaryjne
Nie
Tak

podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub wody zimnej. Obudowa mosiężna polerowana, powłoka chromowana. Perlator ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min.

Dane techniczne
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normaltywny wypływ zimnej wody
A3000 open-kompatybilny
Bezciśnienowy
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu
Sposób mieszania
ATT-WS-POPUPWASTESET
ATT-WS-ROSETTES
Wyłączenie awaryjne
ATT-WS-SPOUT
Długość wylewki
Wykończenie powierzchni
Wykończenie powierzchni montażowej
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Dezynfekcja termiczna

Nie
0.1 l/s
Nie
Nie
Tak
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Nie
DN 15
TOP-NONCERAMIC
Mosiądz
20 Sekundy
1 bar
5 Sekundy
Nie
Nie
Nie
Nie
FIXED
100 mm
Chromowany
POLISHED
Nie
Nie

KWC F3S
Samozamykająca bateria ścienna bez mieszacza

Modell-Linie: F3S | F3SV1102
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.05 l/s
Podłączenie wody	THREAD
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Obudowa do perlatora antykradzieżowego

2000104778
ZTAPS0005



Przedłużka wylewki

2000101433
ZAQUA002



Przedłużka wylewki

2000101463
AQRM909

Części zamienne



Uszczelka, czerwony

2030042949
ASSV1002



Uszczelka, niebieski

2030042950
ASSV1003



Element funkcyjny

2000104372
ETAPS0001



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008