


KWC
F4LT-Med termostaticzna, jednouchwytowa bateria umywalkowa z ciągnem

Modell-Linie: F4 | F4LT1015
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

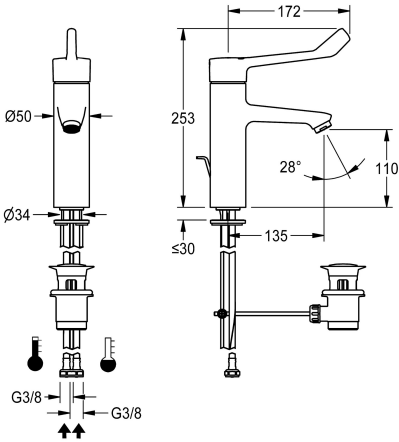

KWC-No.
2030072404
2030072406
z rurkami przyłączeniowymi

F4LT-Med termostaticzna umywalkowa bateria jednouchwytowa DN 15, do umywalk w obiektach służby zdrowia i opieki, długość uchwyty 172 mm, sterowany termostaticznie kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywnym zabezpieczeniem przed poparzeniem, zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym oraz regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem i tarczami ceramicznymi. Bez zaworu zwrotnego, co zapewnia optymalną higienę wody pitnej. Uchwyt o ergonomicznym kształcie i zamkniętej konstrukcji, co umożliwia

Podłączenie wody
HOSE
PIPE

użytkowanie armatury bez dotykania dłonią. Do podłączenia ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków z sitkami. Kształt armatury zoptymalizowany pod kątem czyszczenia, wykonanie w całości z metalu, mosiądz o niskiej zawartości ołowiu (zawartość ołowiu ≤ 0,2%) polerowany, chromowany, zredukowana objętość przepływu wody, bez powłoki niklowej. Regulator strumienia laminarnego ze zintegrowanym regulatorem przepływu 8,0 l/ min, wysięg 135 mm, z chromowanym zestawem odpływowym z ciągnem G 1 1/4.

Dane techniczne
A3000 open-kompatybilny
Bezcisnienowy
Zasada funkcjonowania
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Łączna wysokość
Łączna szerokość
ATT-WS-POPUPWASTESET
ATT-WS-SPOUT
Długość wylewki
Wykończenie powierzchni
Wykończenie powierzchni montażowej
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Rodzaj montażu
Rodzaj obsługi
Rodzaje baterii
Przepływ objętościowy przy 3 barach

Nie
Nie
Instrukcja
DN 15
G3-8
TOP-CERAMIC
Mosiądz
1 bar
Z termostatem
253 mm
50 mm
Tak
FIXED
135 mm
Chromowany
POLISHED
Tak
Otwór na armaturę
Obsługa ręczna
Bateria stojąca
0.13 l/s



KWC

F4LT-Med termostaticzna, jednouchwytywa bateria umywalkowa z ciągnem

Modell-Linie: F4 | F4LT1015
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytywa

Podłączenie wody	HOSE
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Zabezpieczenie przed przekręceniem
2030041324
ACLM1009

Obudowa do perlatora
antykradzieżowego
2000104778
ZTAPS0005

Części zamienne



Szybkozłączka
2030010045
EAQFT0005

Wężyk
2030041313
ASXX1006

Aerator
2030071309
ASXX1042

Zestaw odpływowy z ciągnem
2030045528
ASLM1004