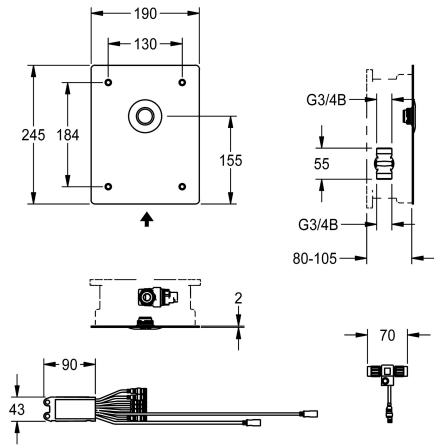




KWC F5E - A3000 open
Elektroniczna bateria natryskowa do montażu podtynkowego

Modell-Linie: F5E | F5EV2007
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi



KWC-No.

2030068174

NEW

F5E - A3000 open Natryskowa bateria przelotowa DN do montażu podtynkowego w puszcze systemowej. Szczególnie nadaje się do obiektów zagrożonych wandalizmem. Sterowana elektronicznie, do podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub wody zimnej. Z wodoszczelnym modułem elektronicznym i rozdzielaczem elektrycznym typu T do podłączenia do kabla systemowego, z zaworem elektromagnetycznym, panelem przednim ze stali

szlachetnej 190 x 245 x 2 mm, montaż od przodu za pomocą śrub zabezpieczających, włącznie z przyciskiem piezoelektrycznym z funkcją start-stop. Regulacja głębokości 25 mm. Aktywowane płukanie higieniczne 24 godziny po ostatnim uruchomieniu. Z możliwością parametryzacji, wyłączenia na czas czyszczenia i komunikacji za pośrednictwem sterownika funkcji ECC2, 24 V DC.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
A3000 open-kompatybilny
Wysokość pokryw
Szerokość pokryw
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Wstępne ustawienie czasu przepływu
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Mechanizm blokujący
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Parametryzacja
Napięcie przyłączeniowe
ATT-WS-POWTYPE
System ochrony IP
ATT-WS-ROSETTES
Wyłączenie awaryjne
Rura spustowa prysznic
Izolacja akustyczna
Wykończenie powierzchni
ATT-WS-TRANSFORMER
Rodzaj montażu

Tak
FINISHING
Tak
245 mm
190 mm
24 godziny po ostatniej operacji
30 Sekundy
Tak
ELECTRONIX-C
Tak
TOP-NONCERAMIC
1 bar
Nie
NETWORK
A3000 open 24 V prądu stałego
TRANSFORMER
59K
Tak
Tak
Nie
Nie
Chromowany
Nie
Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej







KWC F5E - A3000 open
Elektroniczna bateria natryskowa do montażu podtynkowego

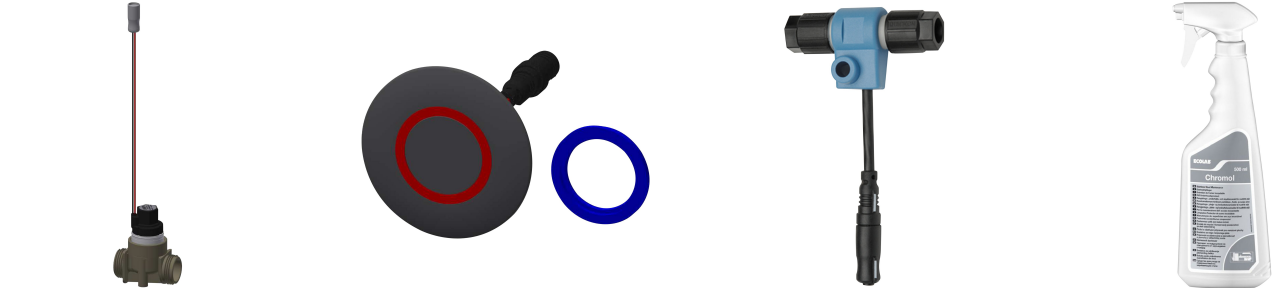
Modell-Linie: F5E | F5EV2007
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik piezo-elektroniczny
Rodzaje natrysków	Złącze podtynkowe
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.46 l/s

Niezbędne akcesoria

			
ECC2 Sterownik	ECC2 Sterownik	Kabel systemowy	Kabel systemowy
2000108123 ZA3OP0011	2030016282 ZA3OP0022	2000100801 ZAQUA077	2000100852 ZAQUA078
			
Kabel systemowy	Kabel systemowy		
2000104274 ZAQUA012	2000104272 ZAQUA011		

Części zamienne





KWC F5E - A3000 open
Elektroniczna bateria natryskowa do montażu podtynkowego

Modell-Linie: F5E | F5EV2007
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

Zawór elektromagnetyczny

2000101328
ZAQUA032

Przycisk piezo

2000104441
EAT3O0001

Rozdzielacz elektryczny typu T

2000100853
ZAQUA075

Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSPL0024



**Środek do czyszczenia i pielęgnacji
produktów ze stali szlachetnej
CHROMOL**

2000105091
ZWSPL0023