


KWC
F5S-Mix Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM2002
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

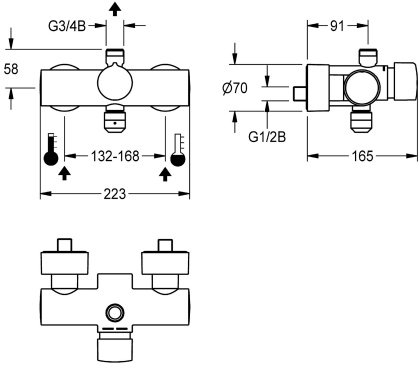

KWC-No.
2030032998
2030036685
Z automatycznym opróżnianiem rury natryskowej

F5S-Mix Samozamykająca bateria ścienna DN 15, jednouchwytowa z mieszaczem, do montażu natynkowego, do natrysków. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowny hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielenie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed

Rura spustowa prysznic
Nie
Tak

przekręceniem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Obudowa z odpływem do góry, G 3/4 B, do montażu kolana lub natynkowej rury natryskowej. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości. Wersja z automatycznym opróżnianiem rury natryskowej.

Dane techniczne
Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania do główki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu
Sposób mieszania
ATT-WS-ROSETTES
Wyłączenie awaryjne

Nie
Tak
0.15 l/s
0.15 l/s
Nie
Nie
Niemożliwe
Tak
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Nie
Nie
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Mosiądz
35 Sekundy
0.5 bar
5 Sekundy
Tak
Tak
Nie



KWC
F5S-Mix Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM2002
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Rura spustowa prysznic	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Złączka ścienna
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.3 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Umieszczenie zasilania w wodę	Od tyłu
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Kolanko odpływowe

2030050434
ACXX2005



Kolanko odpływowe

2030050435
ACXX2006



Rura prysznicowa

2030041522
ACSX2002



AQUAJET-Comfort Głowica natryskowa do montażu na rurze natynkowej

2030021283
SHAC0008



AQUAJET-Slimline Głowica natryskowa do montażu z rurą natynkową

2000103757
AQUA757

KWC
F5S-Mix Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM2002
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Części zamienne



Rozeta wkręcana

2030046777
ASSX9003



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009



Zatyczka chromowana

2030053006
ASSX9004



Pokrętko

2030050753
ASSM9004



Pierścień prowadzący

2030048356
ASSX9002



Ogranicznik temperatury

2030046189
ASSM9002



Pierścień zabezpieczający

2030048357
ASSX9003



FRAMIC kartusz samozamykający

2030046185
ASSM9001