


KWC F5S-Mix
Samozamykająca bateria natryskowa do montażu podtynkowego

Modell-Linie: F5S | F5SM2013
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

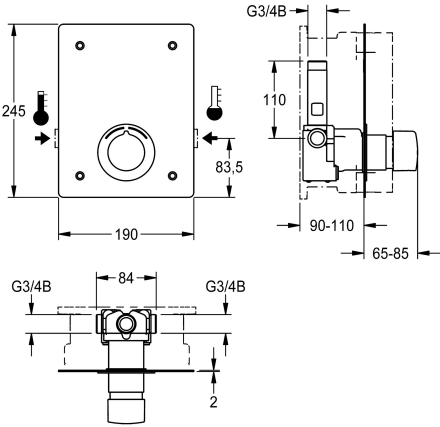

KWC-No.

2030072468

NEW

F5S-Mix Natryskowa samozamykająca bateria jednouchwytowa z mieszaczem DN 15 do montażu podtynkowego w puszcze systemowej. Szczególnie nadaje się do obiektów zagrożonych wandalizmem. Samozamykający kartusz mieszacza FRAMIC, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu i eliminujący ryzyko stagnacji, z tarczami ceramicznymi, zamykający się samoczynnie, działający niezależnie od ciśnienia przepływu dzięki konstrukcji zapewniającej oddzielenie mediów. Czas wypływu regulowany

beztępotniowo. Z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem. Możliwość podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Wykonanie w całości z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 x 2 mm. Montaż od przodu za pomocą śrub zabezpieczających, chromowana rozeta, zawór zwrotny i siłka. Regulacja głębokości 20 mm.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Wysokość pokrywy
Szerokość pokrywy
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
do główki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu

Nie
Tak
FINISHING
0.15 l/s
0.15 l/s
Nie
Nie
Niemożliwe
245 mm
190 mm
Tak
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Nie
Nie
DN 15
G 3/4 B
TOP-CERAMIC
Stal szlachetna
Mosiądz
35 Sekundy
0.5 bar
5 Sekundy



FRAMIC
INSIDE

KWC F5S-Mix
Samozamykająca bateria natryskowa do montażu podtynkowego

Modell-Linie: F5S | F5SM2013
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Sposób mieszania	Tak
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznicza	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Złącze podtynkowe
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.2 l/s
Podłączenie wody	THREAD
Umieszczenie zasilania w wodę	Z boku
Akcent kolorystyczny	Chromowany wygląd (błyszczący)
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL

Niezbędne akcesoria




R5 Puszka systemowa do podtynkowych baterii z mieszaczem
2030028990
F5BX2001



R3 Puszka systemowa KWC do baterii podtynkowych z mieszaczem
2030036141
F3BX2001

Akcesoria opcjonalne



KWC F5S-Mix
Samozamykająca bateria natryskowa do montażu podtynkowego

Modell-Linie: F5S | F5SM2013
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Zestaw przedłużający do F5S-Mix

2030044781
ACSM2001

Części zamienne



Zatyczka chromowana
2030053006
ASSX9004



Pokrętko
2030050753
ASSM9004




Pierścień prowadzący
2030048356
ASSX9002



Ogranicznik temperatury
2030046189
ASSM9002



Pierścień zabezpieczający
2030048357
ASSX9003

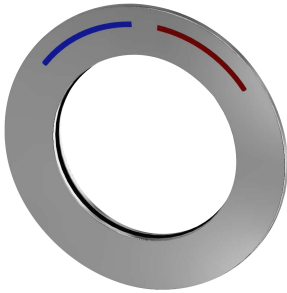

Rozeta
2030045510
ASXM2003



FRAMIC kartusz samozamykający
2030046185
ASSM9001



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej
2000109019
ZWSPLO024



Środek do czyszczenia i pielęgnacji
produktów ze stali szlachetnej
CHROMOL



KWC F5S-Mix
Samozamykająca bateria natryskowa do montażu podtynkowego

Modell-Linie: F5S | F5SM2013
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

2000105091
ZWSPL0023
